


## Product Guide

### MEDIA - POLE IMAGE-LED Lighting System

# RIM3

CODE : BK-13052



|주|  인터내셔널 www.zcell.kr

경기도 광주시 실촌읍 오항리 304-1, 전화 031-764-8442, 팩스 031-764-8443 이메일 cell@zcell.kr



RIM3은 숲속에 고즈넉하게 서있는 나무들을 형상화한 제품이다.

BOKY3을 사용하여 미디어폴 용도로 만들어진 RIM3은 컨트롤러가 내장되어 있어 통합적으로 미디어 콘텐츠를 구현하며, 근접을 이루면서 연출되는 모습은 도시 속의 아름다운 디지털 미디어의 숲을 연상시킨다.

또한 근접 거리에서도 눈부심이 없는 아름다운 색상 표현과 화면이 꺼진 상태에서도 고급스러운 제품표면을 유지하는 것은 환경디자인과 접목되는 새로운 자연주의적 조명디자인의 시작이다.

## 1. MODEL

### IMAGE-LED FIXTURE

BK-13052 RIM3

### ACCESSORIES

- BK-24016 OPTIC CABLE 5m
- BK-24017 OPTIC CABLE 10m
- BK-24018 OPTIC CABLE 20m
- BK-24029 RIM3 FIXING PLATE

### CONTROL SYSTEM

- CT-15032 B-PROCESSOR
- CT-15033 B-WORKS
- CT-15034 OPTIC SPLITTER

## 2. 제품의 주요특징


- 슬림한 컬럼 디자인, 블랙 아웃라인 프레임 처리된 고급스러운 스크린 윈도우
- 근접거리에서 전혀 눈부심이 없고 화면이 꺼졌을 때 고급스러운 마감 구조
- 글자와 영상이 독립적으로 구현되는 해상도
- 떨어져 있는 미디어 폴들을 통합적으로 연출
- 220V 전원과 데이터 케이블 한 개만 연결하면 동작하는 간편한 설치 구조
- 외부 설치가 가능한 방수구조
- 제품의 높이와 폭은 자유롭게 확장이나 축소가 가능한 주문형 제작구조

## 3. SPECIFICATIONS


- PRODUCT CODES : BK-13052
- MATERIAL : Body in aluminum and galvanized steel chromate pre-treated finished polyurethane coated RAL7039 matt black.  
5mm Toughened safety glass cover
- DIMENSIONS : 350mm(W) x 140mm(D) x 2700mm(H)
- WEIGHT : 75kg
- PROTECTION CLASS : IP55, Class I
- OPERATING TEMPERATURE : -20°C~50°C
- POWER SUPPLY : 100~240VAC 50~60Hz
- POWER CONSUMPTION : 175W max
- PIXEL PITCH : 37.5mm
- RESOLUTION : 8x56
- VIEW ANGLE : 140°x140°
- CONTROL : IMAGE-LED Protocol



## 4. DRAWING & MOUNTING DIAGRAM

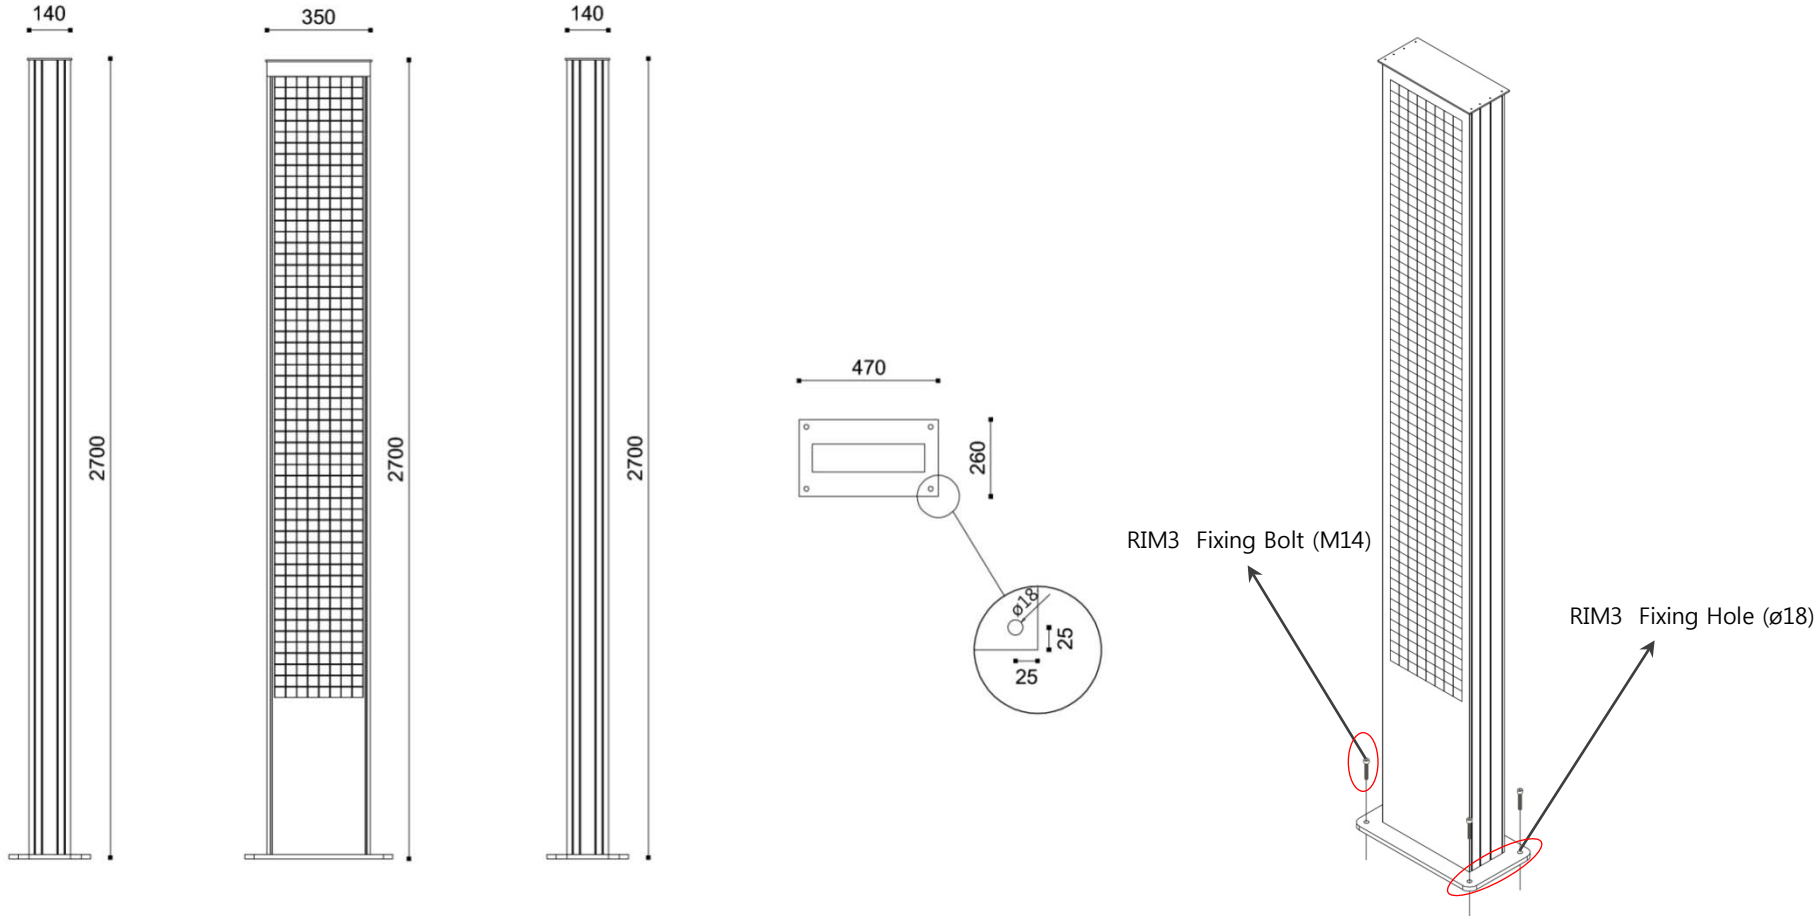

## 5. WIRING DIAGRAM

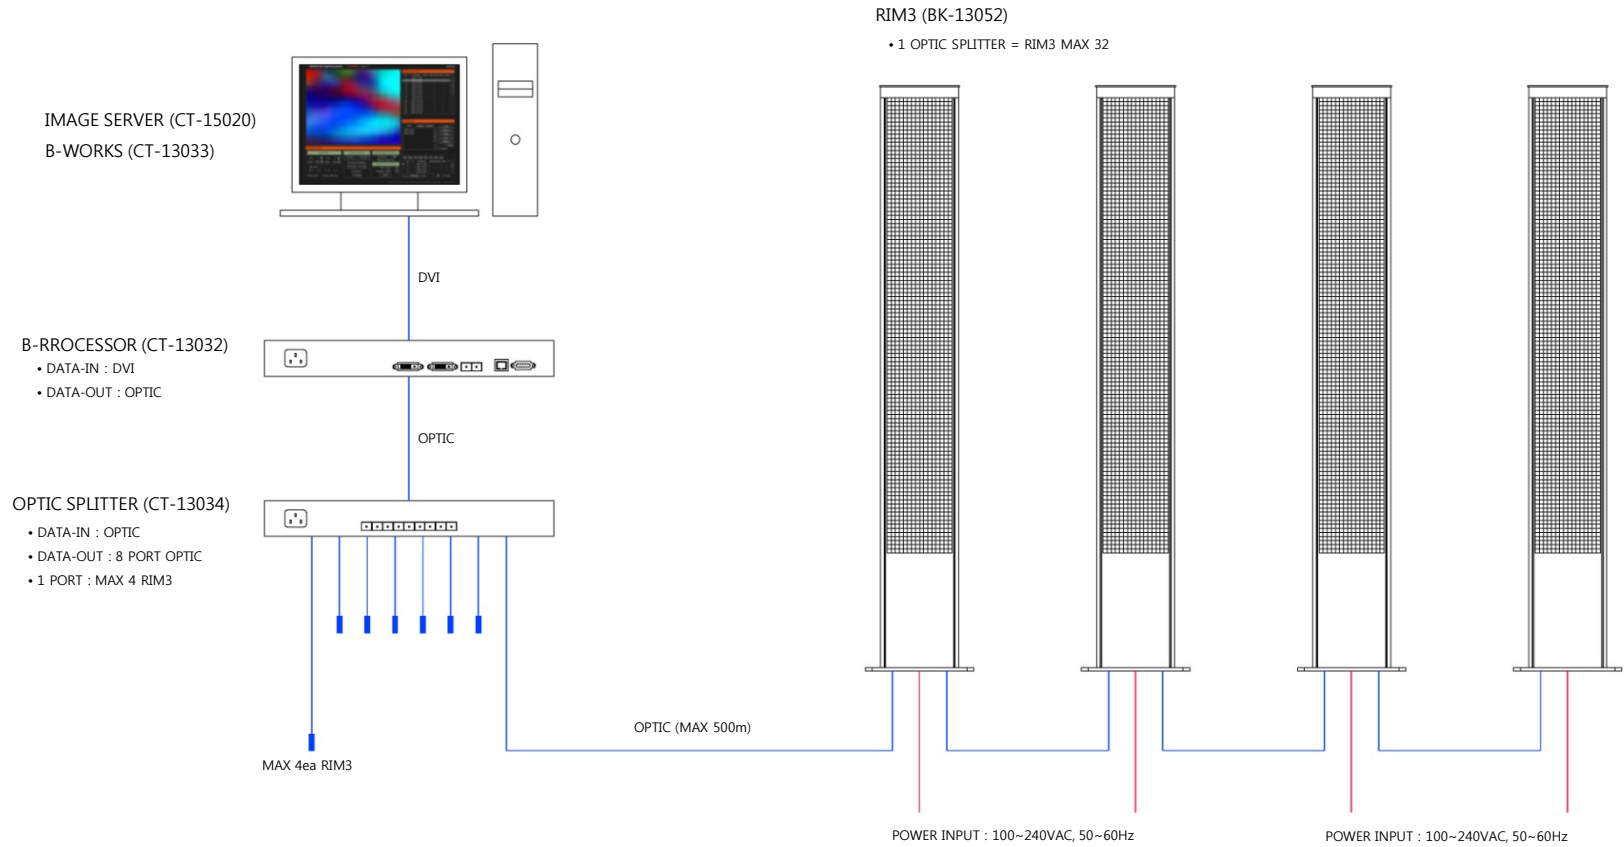

※ EXAMPLE (RIM3 20set를 연결할 경우의 계통도)

